

Systemeblad EP-ECA Plus 12

Omschrijving


Antislip ($\pm R12$) vloerafwerking op basis van oplosmiddelvrije epoxy voor middelzwaar/zwaar belaste vloeren.

Enkele toepassingsgebieden

- Werkplaatsen
- Industriële vloeren
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Parkeergarages

Belangrijkste eigenschappen

- Anti-slip afwerking
- Mechanisch te belasten
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geluidsarm
- Goed reinigbaar

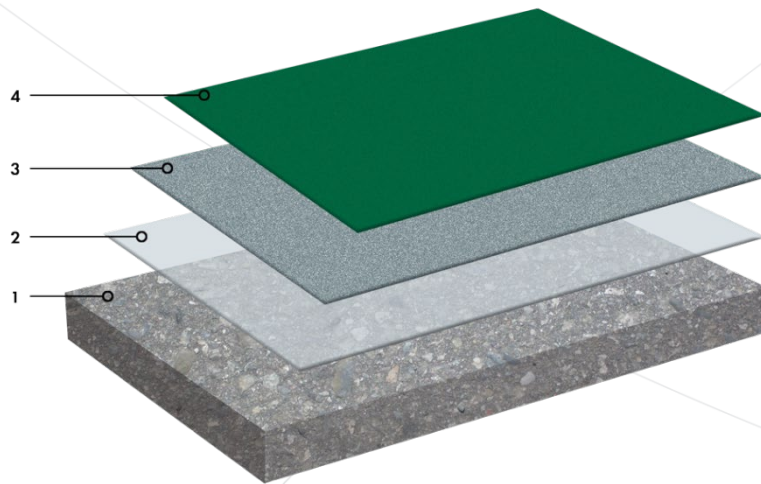

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocopox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Rocopox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) en de natte laag direct vol en zat instrooien met vuurgedroogd kwartzand 0,7 – 1,2 mm ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Rocopox Flooring R ($\pm 0,80 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst