

Systeemblad EP-GV 300 Plus

Omschrijving


Zelf nivellerende, gekleurde gietvloer op basis van oplosmiddelvrije epoxy voorzien van een slijtvaste topcoating.

Enkele toepassingsgebieden

- Archief ruimten
- Cleanrooms
- Winkels
- Laboratoria
- Scholen
- Openbare gebouwen
- Restaurants

Belangrijkste eigenschappen

- Hoge drukvastheid
- Mechanisch te belasten
- Goede chemische bestendigheid
- Naadloos
- Vloeistofdicht
- Hygiënisch

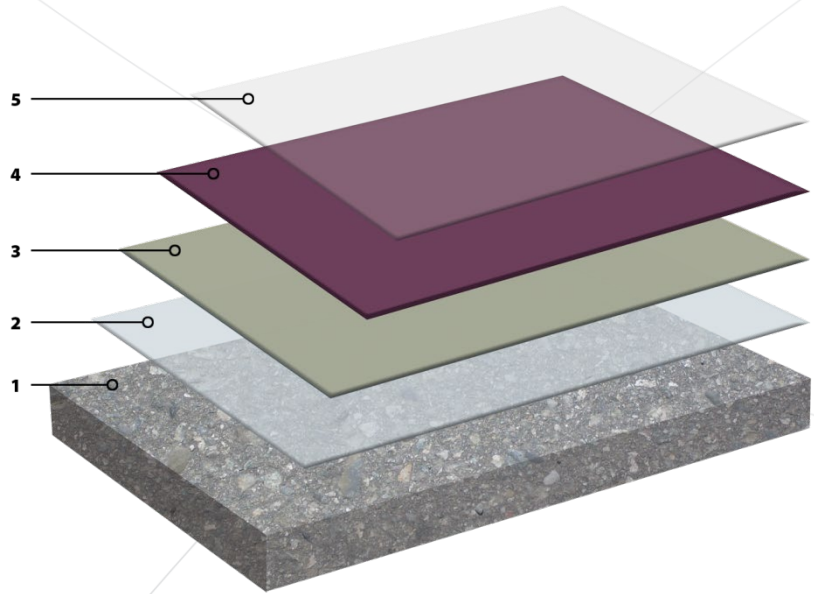

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Rocapox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Rocapox Flooring SL-300 ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
5. **Rocathaan Hardcoat 1-K PU-TR satijn ($\pm 0,10 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst