

# Systemeblad EP-VCA-R Plus

## Omschrijving


Licht anti-slip ( $\pm R10$ ) vloerafwerking op basis van oplosmiddelvrije epoxy voor middelzwaar belaste vloeren.

## Enkele toepassingsgebieden

- Werkplaatsen
- Industriële vloeren
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Parkeergarages

## Belangrijkste eigenschappen

- Lichte anti-slip afwerking
- Mechanisch te belasten
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geluidsarm
- Goed reinigbaar

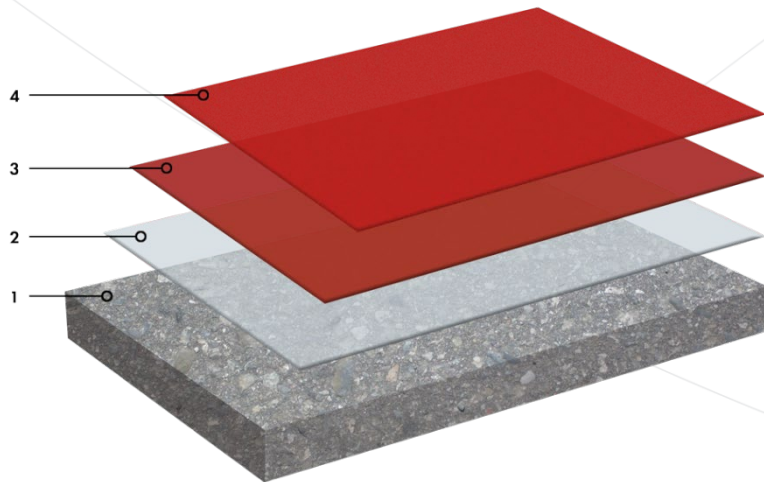

1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden
2. Rocopox Resin 100 ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )
3. Rocopox Flooring R ( $\pm 0,45 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )
4. Rocopox Flooring R met 3% zilverzand ( $\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.nl • info@prokol.nl

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**