

Systeemblad EP-WDA Basis

Omschrijving


Gladde vloerafwerking op basis van watergedragen epoxy voor middelzwaar belaste vloeren.

Enkele toepassingsgebieden

- Werkplaatsen
- Industriële vloeren
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Trappenhuizen

Belangrijkste eigenschappen

- Damp-open
- Niet verzeepbaar
- Mechanisch te belasten
- UV bestendig en kleurvast
- Binnen en buiten toepasbaar

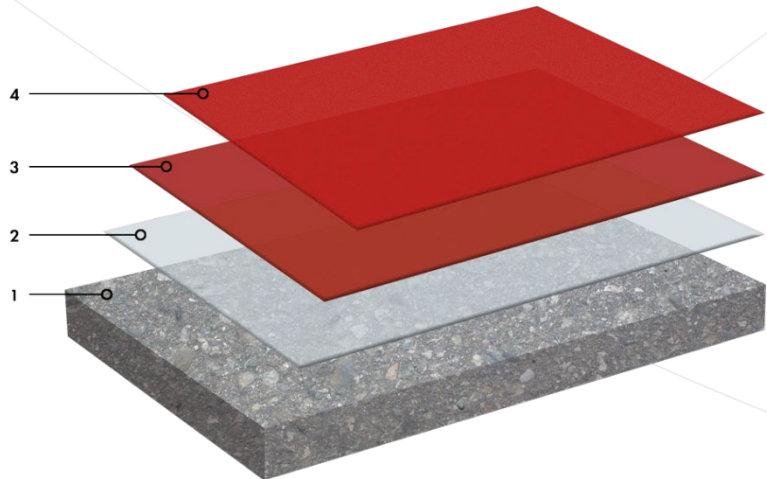

1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden
2. Rocopox Primer WD-500 ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
3. Rocopox Floor Coating WD-600 met een verbruik van ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
4. Rocopox Floor Coating WD-600 ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst