

Systeemblad EP-WDA LB

Omschrijving


Gladde vloerafwerking op basis van watergedragen epoxy voor licht belaste vloeren.

Enkele toepassingsgebieden

- Winkels
- Showrooms
- Archief ruimten
- Kantoren

Belangrijkste eigenschappen

- Gladde afwerking
- Dampopen
- Niet verzeepbaar
- Mechanisch te belasten
- UV bestendig en kleurvast
- Binnen en buiten toepasbaar

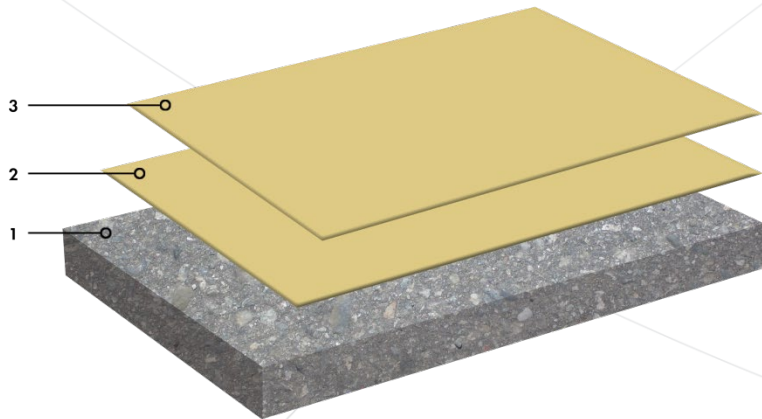

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocopox Floor Coating WD-600, gekleurd, 5% verdund met gedemineraliseerd water ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Rocopox Floor Coating WD-600 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst