

# Systeemblad PA-BBS T 35

## Omschrijving


Afdichting op basis van Rocathaan hot spray voorzien van een Rocathaan Topcoating.

## Enkele toepassingsgebieden

- Tribunes
- Vloeren
- Wandelpromenades
- Galerijen
- Beloopbare daken

## Belangrijkste eigenschappen

- Naadloos
- Scheuroverbruggend
- Slijtvast
- Elastisch

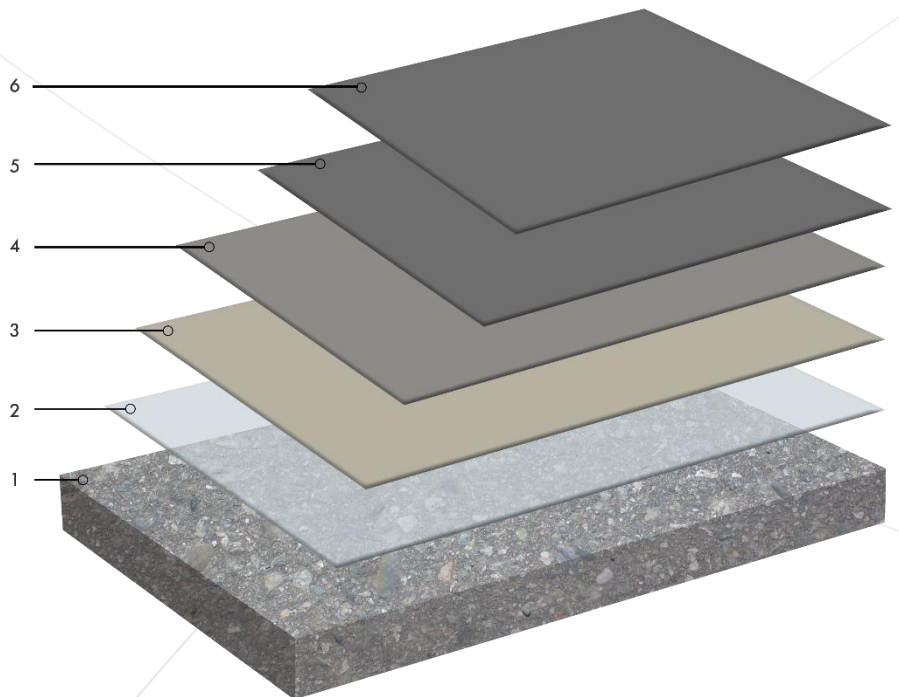

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocapox Resin 100 ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )**
3. **Rocapox Screed ( $\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )**
4. **Rocathaan Hot Spray PA 136-T ( $\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )**
5. **Eerste laag Rocathaan Topcoat 35 ( $\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )**
6. **Tweede laag Rocathaan Topcoat 35 ( $\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$ )**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.nl • info@prokol.nl

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**