

Systemeblad PA-HBS Plus

Omschrijving

Scheuroverbruggende vloerafwerking voor ondergronden met verwarming op basis van aromatische polyurea met een anti-slip afwerking.


Enkele toepassingsgebieden

Verwarmde ondergronden

- Hellingbanen
- Op- en afritten
- Distributiecentra

Belangrijkste eigenschappen

- Anti-slip ($\pm R14$)
- Waterdicht
- Scheuroverbruggend
- Elastisch
- Naadloos

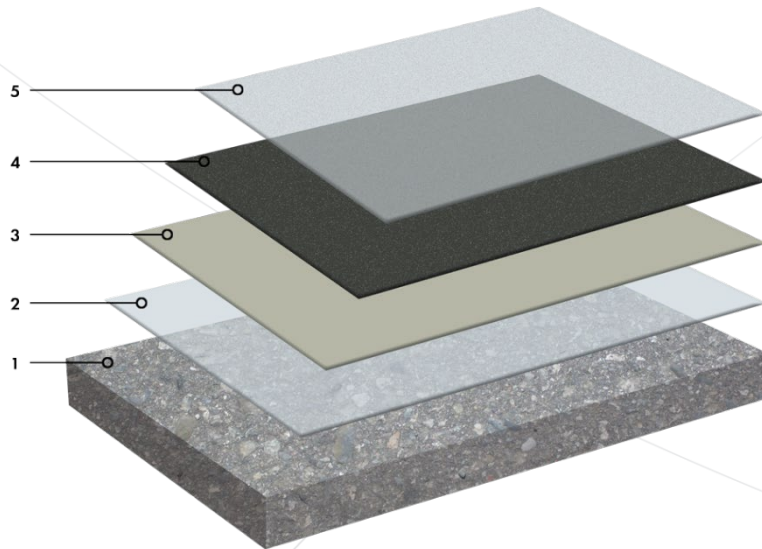

1. **Ondergrond met vloerverwarming op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Renopar PD Thix ($\pm 2 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Rocathaan 300-BA ($\pm 0,80 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) en de natte laag direct vol en zat instrooien met amaril og $0,3 - 0,7 \text{ mm}$ ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
5. **Rocapox Floor Coating TR-12 ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst