

Systeemblad PA-HS DSN-136 Plus

Omschrijving

Scheuroverbruggende wand afwerking op basis van aromatische polyurea hotspray met een alifatische topcoating.


Enkele toepassingsgebieden

- Wanden
- Gevels

Belangrijkste eigenschappen

- Scheuroverbruggend
- Elastisch
- Naadloze afwerking*

* Afhankelijk van het type ondergrond en de voorbehandeling kunnen plaatnaden zich aftekenen.

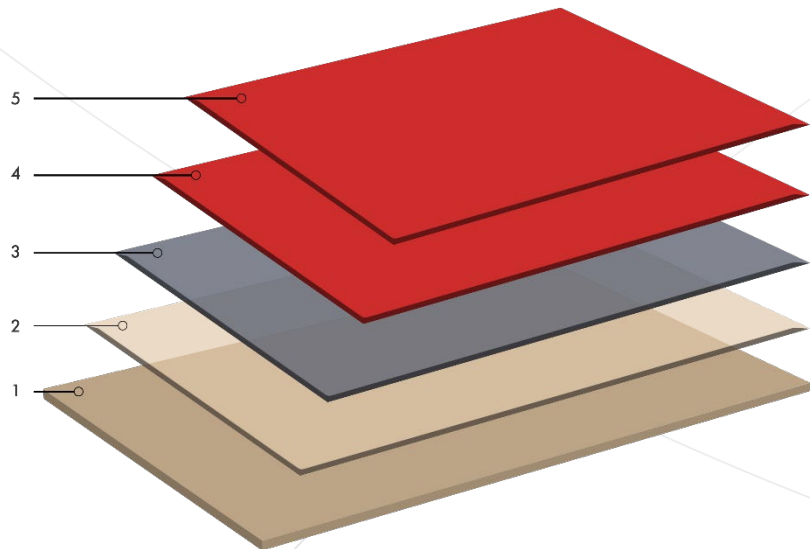

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Rocathaan Hotspray PA 136-T ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Een eerste laag ProFast Topcoat 70-C in de gewenste kleur ($\pm 0,20 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
5. **Een tweede laag ProFast Topcoat 70-C in de gewenste kleur ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst