

Systemeblad PA-HS DSN-660-S

Omschrijving


Voor het afwerken van EPS, XPS en andere harde isolatie soorten.

Enkele toepassingsgebieden

- Vormdelen
- Reclameobjecten
- Standbouw
- Kunstwerken

Belangrijkste eigenschappen

- Schuurbaar
- Oplosmiddelvrij
- Slagvast

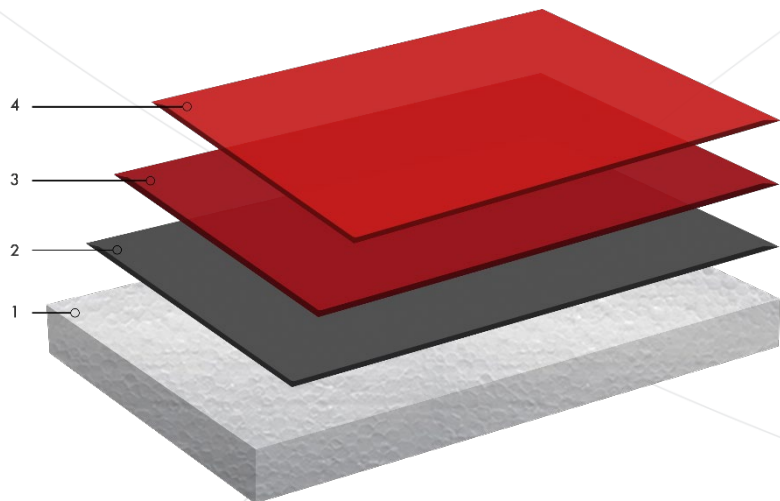

1. **Isolatiemateriaal met de juiste persing en dichtheid**
2. **Rocathaan Hotspray PU 660-S (2 –3 kg/m²/laag)**
3. **Een eerste laag ProFast Topcoat 70-C in de gewenste kleur (± 0,20 kg/m²/laag)**
4. **Een tweede laag ProFast Topcoat 70-C in de gewenste kleur (± 0,15 kg/m²/laag)**

Kan desgewenst ook gebruik worden gemaakt van een ander merk en type topcoating. Controleer dan of dit samengaat met de voorgaande laag.

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, het gewenste resultaat, de ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst