

# Systeemblad PA-HS PU 136-T 35

## Omschrijving


Voor het afwerken van gespoten polyurethaan isolatie.

## Enkele toepassingsgebieden

- Daken
- Tanks buiten

## Belangrijkste eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Slagvast

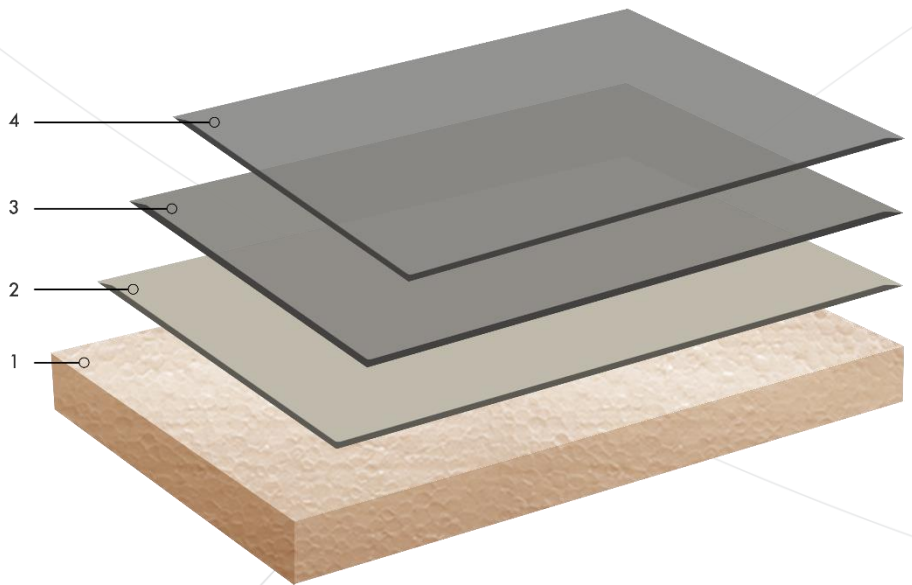

1. **Isolatiemateriaal met de juiste persing en dichtheid**
2. **Rocathaan Hotspray PA 136-T (2 –3 kg/m<sup>2</sup>/laag)**
3. **Een eerste laag Rocathaan Topcoat 35 in de gewenste kleur (± 0,20 kg/m<sup>2</sup>/laag)**
4. **Een tweede laag Rocathaan Topcoat 35 in de gewenste kleur (± 0,15 kg/m<sup>2</sup>/laag)**

*Kan desgewenst ook gebruik worden gemaakt van een ander merk en type topcoating. Controleer dan of dit samengaat met de voorgaande laag.*

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, het gewenste resultaat, de ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.nl • info@prokol.nl

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**