

Systeemblad PA-HS Traffic Plus UP2

Omschrijving


Scheuroverbruggende vloerafwerking op basis van aromatische polyurea met een anti-slip en kleurvaste floor coat afwerking.

Enkele toepassingsgebieden

- Parkeerdaken
- Galerijen
- Wandelpromenades
- Balkons
- Terrassen

Belangrijkste eigenschappen

- CE gekeurd conform EN 1504-2
- Waterdicht
- Scheuroverbruggend
- Elastisch
- Naadloos
- Anti-slip
- Decoratief

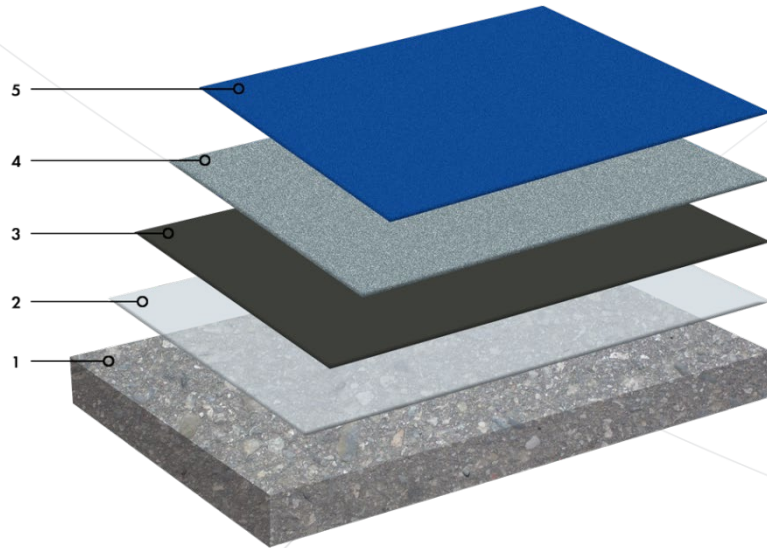

1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden
2. Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
3. Rocathaan Hotspray PA 136-T CE EN 1504-2 ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
4. Rocathaan 300-BA ($\pm 1,2 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) en de natte laag direct vol en zat instrooien met kwartzand 0,7 – 1,2 mm ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
5. Rocathaan Topcoat UP2 ($\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond. Soms kan een schraaplaag noodzakelijk zijn.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst