

# Systemblad PRF-VCB AS

## Omschrijving


Anti-slip vloerafwerking op basis van polyurea coatings voor betonnen ondergronden.

## Enkele toepassingsgebieden

- Balkons
- Galerijen
- Terrassen
- Wandelpromenades
- Trappenhuizen
- Werkplaatsen
- Industriële vloeren
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Archiefruimten

## Belangrijkste eigenschappen

- Zeer snelle doorharding ( $\pm 2$  uur)
- Beduidend hogere slijt- en krasvastheid dan epoxy/PU
- Antislip
- Mechanisch te belasten
- Binnen en buiten toepasbaar
- Goed reinigbaar
- Kleurvast
- UV Bestendig

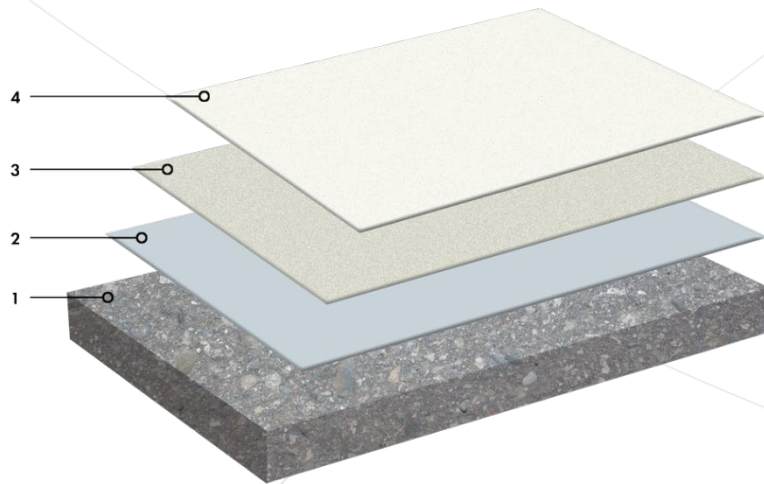

1. **Betonnen ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **ProFast Primer RW ( $\pm 0,20$  kg/m<sup>2</sup>/laag)**
3. **ProFast Flooring ( $\pm 0,25$  kg/m<sup>2</sup>/laag) en de natte laag direct vol en zat instrooien met vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,4 mm ( $\pm 3$  kg/m<sup>2</sup>/laag)**
4. **ProFast Flooring ( $\pm 0,25$  kg/m<sup>2</sup>/laag)  
Twee lagen toepassen**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.nl • info@prokol.nl

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**