

Systemblad PRF-VCZ Deco

Omschrijving


Decoratieve vloerafwerking met een lichte mate van anti-slip op basis van polyurea coatings voor zandcement ondergronden.

Enkele toepassingsgebieden

- Balkons
- Galerijen
- Terrassen
- Wandelpromenades
- Kantoren
- Kantines
- Archief ruimten

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer snelle doorharding (± 2 uur)
- Beduidend hogere slijt- en krasvastheid dan epoxy/PU
- Gladde afwerking
- Mechanisch te belasten
- Binnen en buiten toepasbaar
- Goed reinigbaar
- Kleurvast
- UV Bestendig

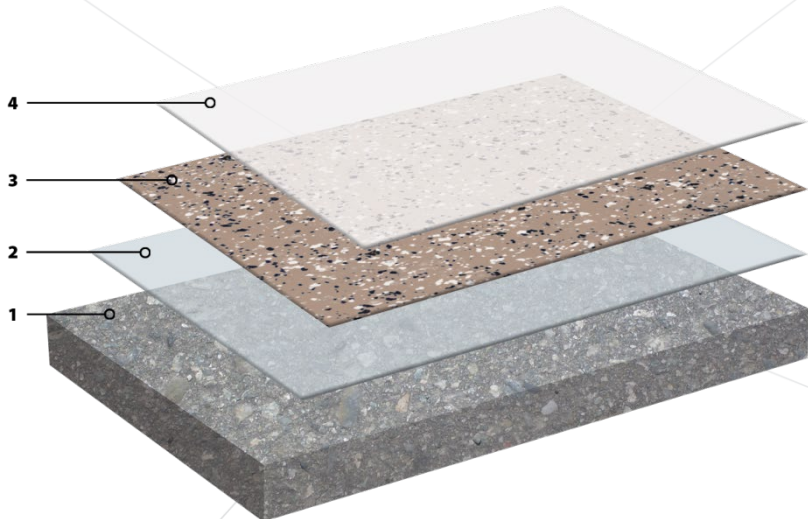

1. Zandcement ondergrond op de juiste wijze voorbereiden
2. ProFast (schraap-) Primer / N ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
3. ProFast Flooring ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) spaarzaam ingestrooid met kleurvlokken
4. ProFast Multi-TR ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst