

Systeemblad PU-BCB Plus

Omschrijving


Taai-elastische anti-slip vloerafwerking op basis van polyurethaan voorzien van een slijtvaste topcoating.

Enkele toepassingsgebieden

- Parkeergarages
- Wasstraten

Belangrijkste eigenschappen

- Anti-slip ($\pm R12 / 13$)
- Taai-elastisch
- Naadloos
- Vloeistofdicht
- Geluiddempend

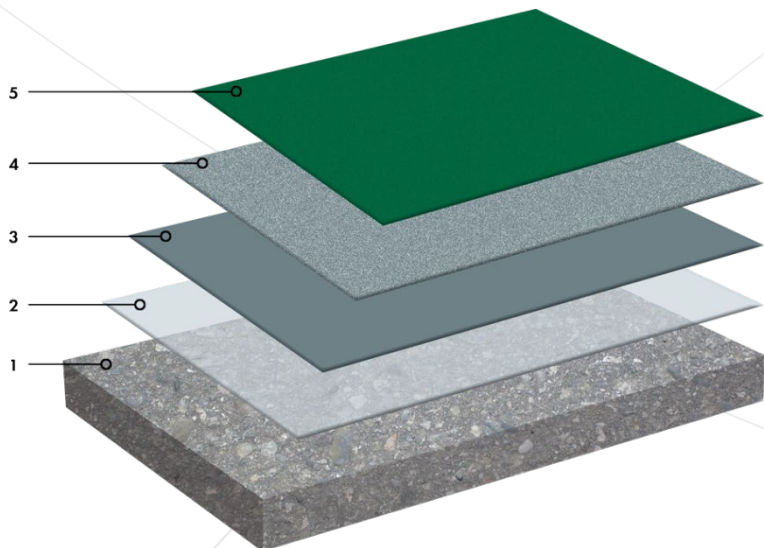

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,3 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Rocathaan Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Rocathaan 300-BA, grijs tint ($\pm 1,2 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) en de natte laag direct vol en zat instrooien met vuurgedroogd kwartsand $0,7 - 1,2 \text{ mm}$ ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
5. **Rocathaan Topcoat UP2 ($\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
Twee lagen toepassen**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleend.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst