

# Systemblad PU-GV 150 BL Plus

## Omschrijving


Zelf nivellerende gietvloer op basis van oplosmiddelvrije, alifatische polyurethaan voorzien van een slijtvaste topcoating in mat of satijn.

## Enkele toepassingsgebieden

- Cleanrooms
- Winkels
- Scholen
- Openbare gebouwen
- Restaurants
- Archief ruimten

## Belangrijkste eigenschappen

- Shore  $\pm$ D40
- Decoratief
- Elastisch
- Naadloos
- Vloeistofdicht
- Hygiënisch
- Geluiddempend

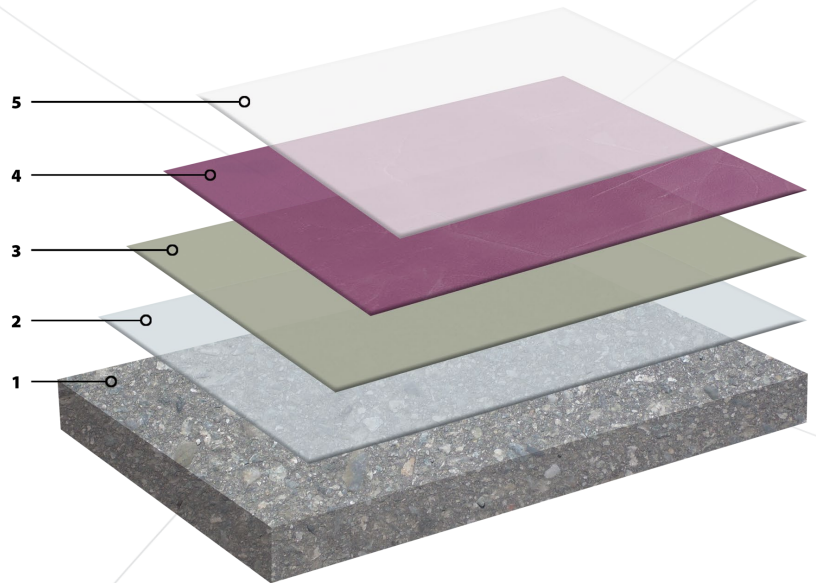

- 1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
- 2. Rocapox Resin 100 ( $\pm$  0,30 kg/m<sup>2</sup>/laag)**
- 3. Rocathaan Screed ( $\pm$  1 kg/m<sup>2</sup>/laag)**
- 4. Rocathaan Flooring SL-150 ( $\pm$  3 kg/m<sup>2</sup>/laag)  
Betonlook effect met twee kleuren gemengd**
- 5. Rocathaan Topcoat 20 mat/satijn ( $\pm$  0,10 kg/m<sup>2</sup>/laag)  
Twee lagen toepassen**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.nl • info@prokol.nl

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**