

Systemblatt EP-ECA Plus 11

Beschreibung


Rutschhemmende ($\pm R11$) Bodenbeschichtung auf Basis von lösungsmittelfreiem Epoxid für mittelstark beanspruchte Böden.

Einige Anwendungen

- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren
- Parkhäuser

Hauptmerkmale

- Leichte Rutschhemmende Oberfläche
- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Geräuscharm
- Gute Reinigungseigenschaften

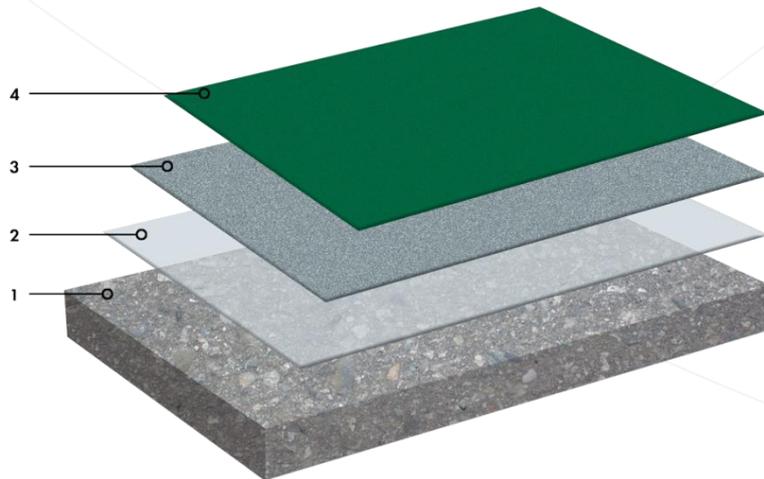

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocopox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Rocopox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend feuergetrocknetem Quarzsand bestreuen $0,2 - 0,6 \text{ mm}$ ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
4. **Rocopox Flooring R ($\pm 0,60 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft