

Systemblatt EP-ECB Plus

Beschreibung


Rutschhemmende ($\pm R12$) Bodenbeschichtung auf Basis von lösungsmittelfreiem Epoxid für mittel/stark beanspruchte Böden unter nassen Bedingungen.

Einige Anwendungen

- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren
- Parkhäuser
- Autowaschanlagen

Hauptmerkmale

- Rutschhemmende Oberfläche
- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Geräuscharm
- Gute Reinigungseigenschaften

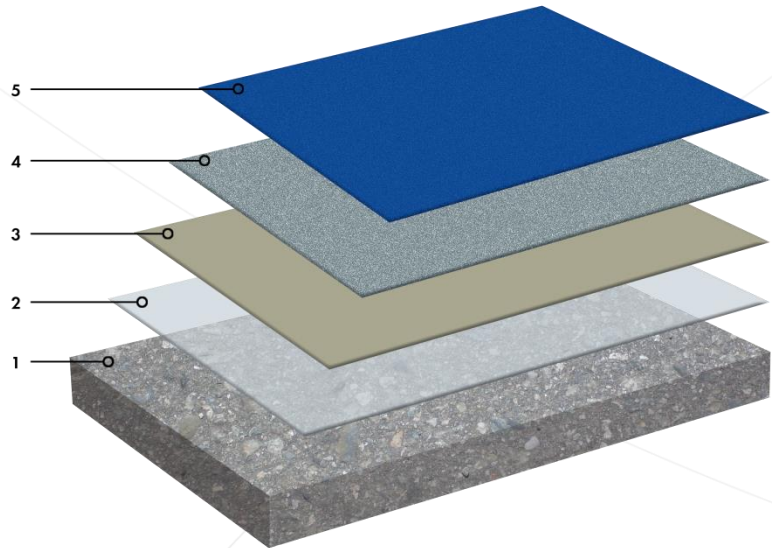

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Rocapox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
4. **Rocapox Flooring SL-300 Slurrylaag 1:0,5 mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,1-0,4 mm ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend feuergetrocknetem Quarzsand bestreuen 0,7 - 1,2 mm ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
5. **Rocapox Flooring R ($\pm 0,90 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft