

Systemblatt EP-GV 300 Plus

Beschreibung


Selbstnivellierender, kolorierter Gussboden auf Basis von lösungsmittelfreiem Epoxid mit einer verschleißfesten Deckschicht.

Einige Anwendungen

- Archivräume
- Reinräume
- Shops
- Laboratorien
- Schulen
- Öffentliche Gebäude
- Restaurants

Hauptmerkmale

- Hohe Druckbeständigkeit
- Kann mechanisch belastet werden
- Gute chemische Beständigkeit
- Nahtlos
- Flüssigkeitsdicht
- Hygienisch

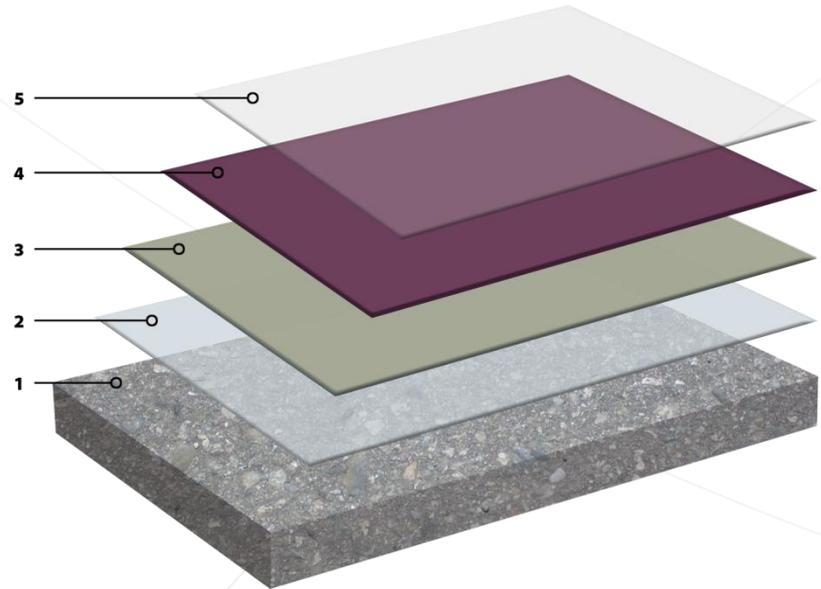

1. Bereiten Sie den Untergrund richtig vor
2. Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
3. Rocapox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
4. Rocapox Flooring SL-300 ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
5. Rocathaan Hardcoat 1-K PU-TR satin ($\pm 0,10 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft