

Systemblatt EP Verschleißschicht Basis

Beschreibung


Verschleiß- und Streubeschichtung auf Epoxidbasis für mittlere/starke Beanspruchung.

Einige Anwendungen

- Parkhäuser
- Brücken, Viadukte
- Werkstätten
- Lagerhäuser

Hauptmerkmale

- Antirutsch Beschichtung
- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Farbveredelung möglich

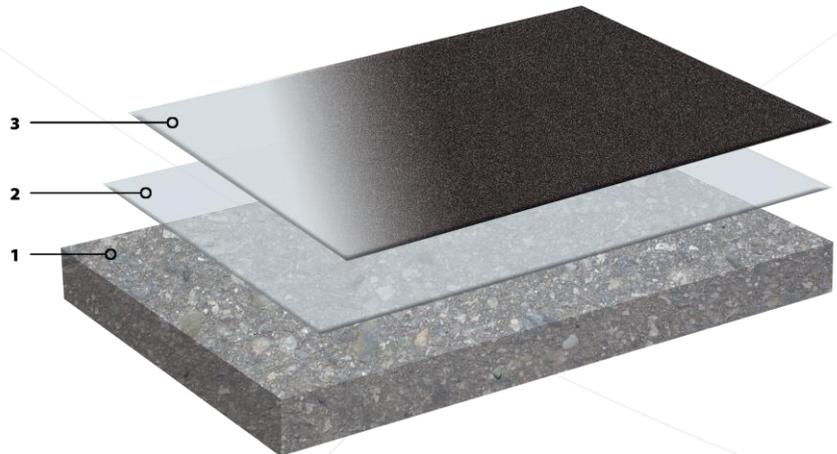

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Rocapox Screed ($\pm 2 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend Koloriert Amaril og (1 – 3 mm) bestreuen ($\pm 8 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft