

Systemblatt PA-BBS T 35

Beschreibung


Versiegelung auf der Basis von Rocathaan-Hotspray mit einem Rocathaan Topcoating.

Einige Anwendungen

- Tribünen
- Böden
- Promenaden
- Galerien
- Begehbare Dächer
-

Hauptmerkmale

- Nahtlos
- Rissüberbrückung
- Abriebfest
- Elastisch

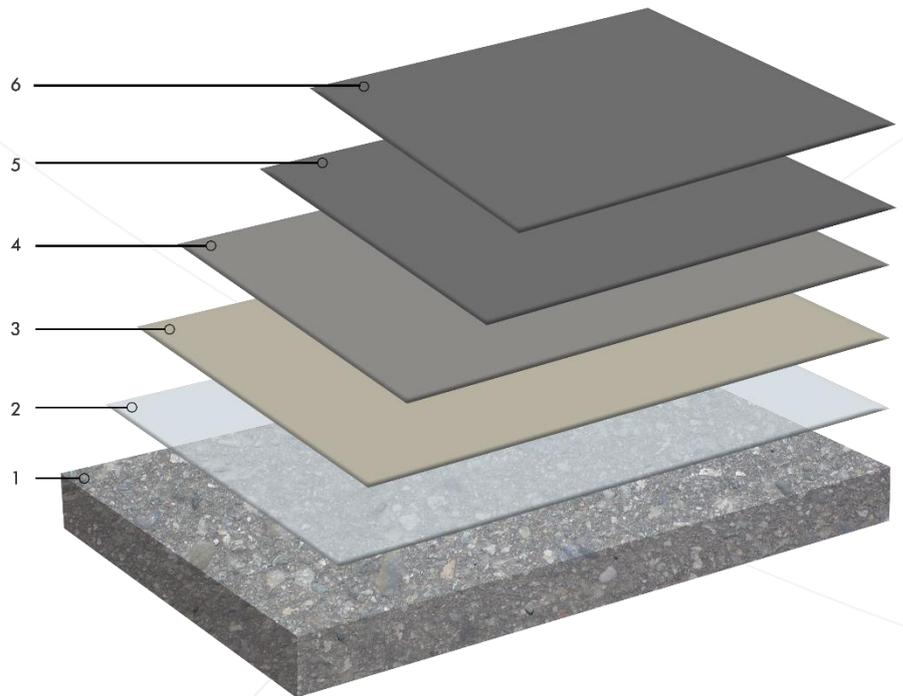

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Rocapox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
4. **Rocathaan Hotspray PA 136-T ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
5. **Eine erste Schicht Rocathaan Topcoat 35 ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
6. **Eine zweite Schicht Rocathaan Topcoat 35 ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft