

Systemblatt PA-HBS Plus

Beschreibung

Rissüberbrückende Bodenbeschichtung für beheizte Untergründe auf Basis von aromatischem Polyurea mit rutschhemmender Deckschicht.


Einige Anwendungen

Beheizte Untergründe

- Rampen
- Auffahrten
- Vertriebszentren

Hauptmerkmale

- Rutschhemmend ($\pm R14$)
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Elastisch
- Nathlos

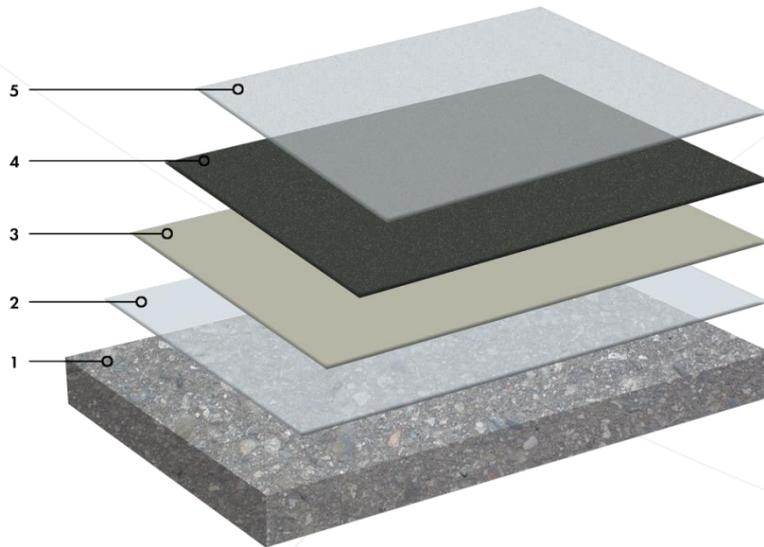

1. Untergrund mit Fußbodenheizung richtig vorbereiten
2. Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
3. Renopar PD Thix ($\pm 2 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
4. Rocathaan 300-BA ($\pm 0,80 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend amaril og ($0,3 - 0,7 \text{ mm}$) bestreuen ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
5. Rocapox Flooring TR-12 ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft