

Systemblatt PA-HS DSN-660-S

Beschreibung


Für die Verarbeitung von EPS, XPS und anderen harten Dämmstoffen.

Einige Anwendungen

- Formstücke
- Werbeobjekte
- Standbau
- Kunstwerke
-

Hauptmerkmale

- Schleifbar
- Lösungsmittelfrei
- Schlagfest

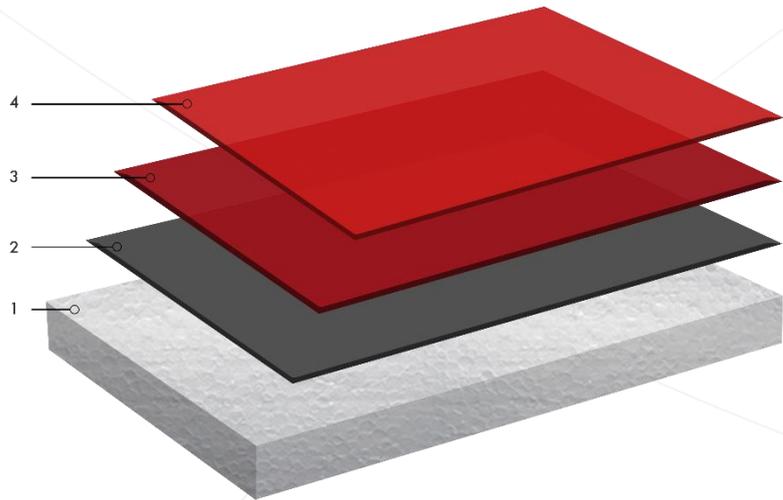

1. Dämmstoffe mit der richtigen Pressung und Dichte
2. Rocathaan Hotspray PU 660-S (2 –3 kg/m²/Schicht)
3. Eine erste Schicht ProFast Topcoat 70-C in der gewünschten Farbe (± 0,20 kg/m²/Schicht)
4. Eine zweite Schicht ProFast Topcoat 70-C in der gewünschten Farbe (± 0,15 kg/m²/Schicht)

Bei Bedarf kann eine andere Marke und ein anderer Typ für die Deckschicht verwendet werden. Prüfen Sie in diesem Fall die Kompatibilität mit der vorherigen Beschichtung.

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft