

# Systemblatt PA-HS Traffic Plus UP2

## Beschreibung


Rissüberbrückende Bodenbeschichtung auf Basis von aromatischem Polyurea mit rutschhemmender und farbreicher Deckschicht.

## Einige Anwendungen

- Parkeerdaken
- Galerijen
- Wandelpromenades
- Balkons
- Terrassen

## Hauptmerkmale

- CE getestet nach EN 1504-2
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Elastisch
- Nahtlos
- Rutschhemmend
- Dekorativ

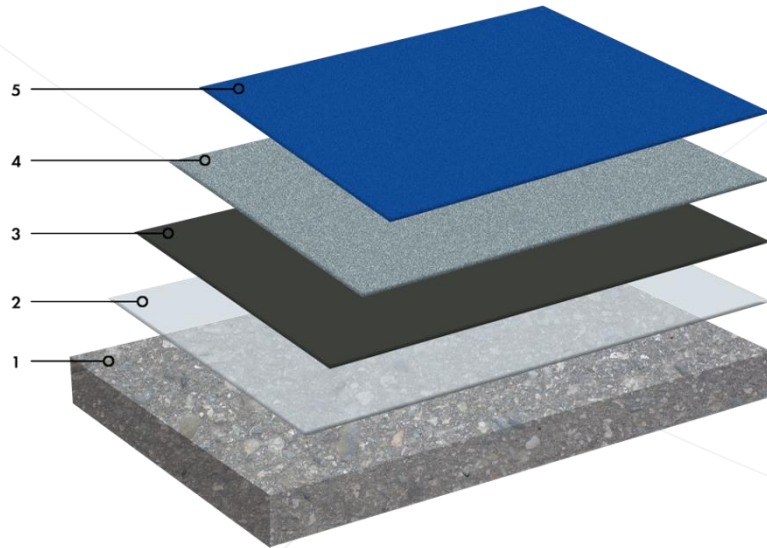

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
3. **Rocathaan Hotspray PA 136-T CE EN 1504-2 ( $\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
4. **Rocathaan 300-BA ( $\pm 1,2 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ ) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend Quarzsand bestreuen 0,7 – 1,2 mm ( $\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
5. **Rocathaan Topcoat UP2 ( $\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**