

# Systemblatt PU-BCA

## Beschreibung


Strapazierfähige, rutschhemmende Bodenbeschichtung auf Basis von Polyurethan mit verschleißfester Deckschicht.

## Einige Anwendungen

- Parkhäuser
- Autowaschanlagen
- Galerien
- Promenaden
- Balkone
- Terrassen

## Hauptmerkmale

- Rutschhemmend ( $\pm R11 / 12$ )
- Strapazierfähige
- Nahtlos
- Flüssigkeitsfest

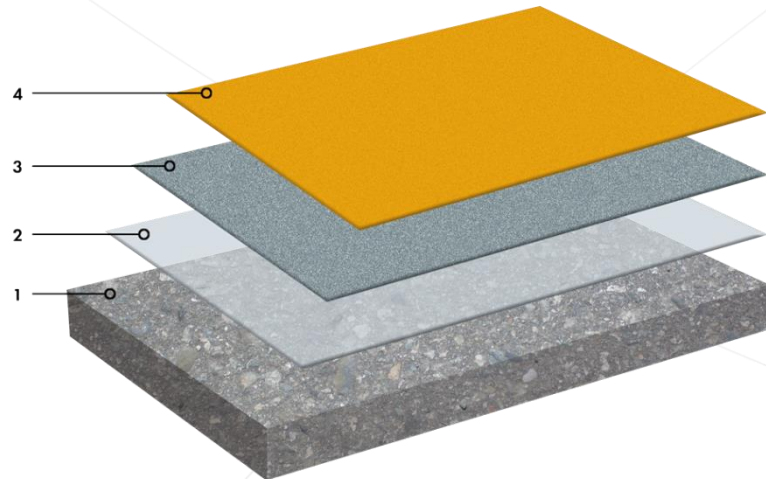

1. Bereiten Sie den Untergrund richtig vor
2. Rocopox Resin 100 ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )
3. Rocathaan PU-300 BA, Grauton, ( $\pm 0,80 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ ) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend feuergetrocknetem Quarzsand bestreuen 0,3 - 0,8 mm ( $\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )
4. Rocathaan Topcoat UP2 ( $\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )  
Zwei Schichten auftragen

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**