

Systemblatt PU-BCB Plus

Beschreibung


Zäh-elastische, rutschhemmende Bodenbeschichtung auf Basis von Polyurethan mit verschleißfester Deckschicht.

Einige Anwendungen

- Parkhäuser
- Autowaschanlagen

Hauptmerkmale

- Rutschhemmend ($\pm R12 / 13$)
- Zäh-elastische
- Nahtlos
- Flüssigkeitsfest
- Schalldicht

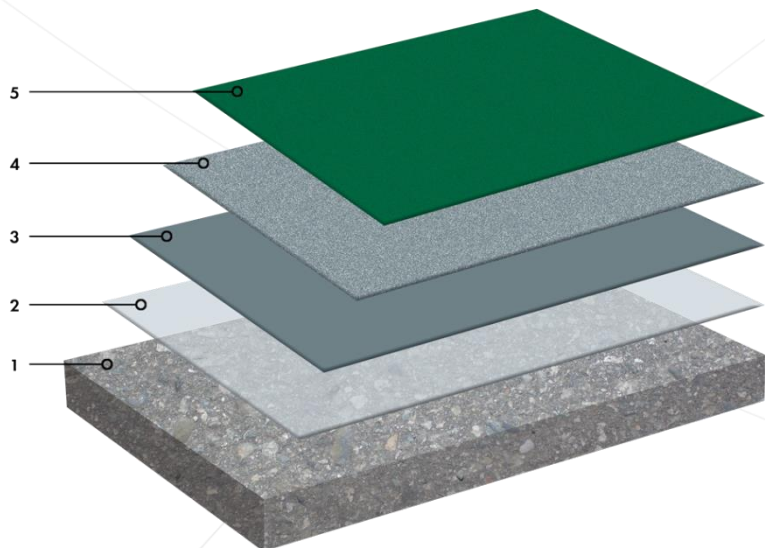

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Rocathaan Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
4. **Rocathaan 300-BA, Grauton ($\pm 1,2 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend feuergetrocknetem Quarzsand bestreuen $0,7 - 1,2 \text{ mm}$ ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
5. **Rocathaan Topcoat UP2 ($\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
Zwei Schichten auftragen**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft