

# Systemblatt PU-GV 100 Basis

## Beschreibung


Selbstnivellierender Gussboden auf Basis von lösungsmittelfreiem aromatischem Polyurethan.

## Einige Anwendungen

- Reinräume
- Shops
- Schulen
- Öffentliche Gebäude
- Restaurants
- Archiv

## Hauptmerkmale

- Shore  $\pm$ D60
- Dekorativ
- Elastisch
- Nahtlos
- Flüssigkeitsdicht
- Hygienisch

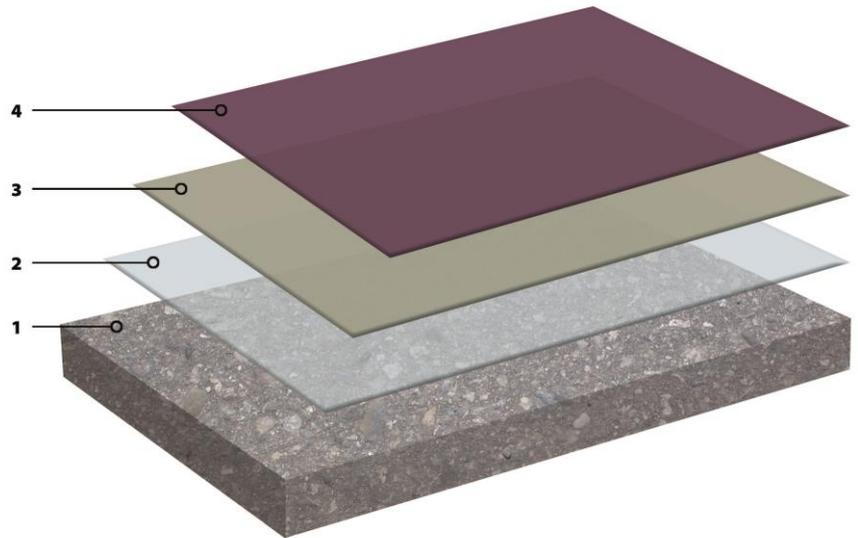

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
3. **Rocathaan Screed ( $\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
4. **Rocathaan Flooring SL-100 ( $\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**